

2Т392А-2

Бескорпусные кремниевые высокочастотные р-п-р транзисторы малой мощности

Типовое значение граничной частоты передачи тока $f_{ГР} = 450$ МГц
Максимальная рассеиваемая мощность коллектора $P_{Кмакс} = 120$ мВт
Максимальное постоянное напряжение коллектор-эмиттер $U_{Кэмакс} = 40$ В


Тип изделия	НомерТУ	Тип корпуса	Диапазон рабочих температур
2Т392А-2	ХМ3.365.022 ТУ	Без корпуса, сопроводительная тара ТС4, ТС16	-60°С до +85°С

Бескорпусные на диэлектрической подложке с гибкими выводами и защитным покрытием кремниевые планарно-эпитаксиальные р-п-р высокочастотные усилительные транзисторы 2Т392А-2 предназначены для использования в неремонтируемых гибридных схемах, микромодулях, узлах и блоках радиоэлектронной аппаратуры.

Маркировка транзисторов соответствует техническим условиям ХМ3.365.022 ТУ.


Знаком Н обозначаются изделия повышенной надежности.

Схема расположения выводов

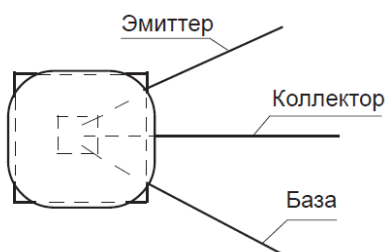


2Т392А-2

Сопроводительная тара

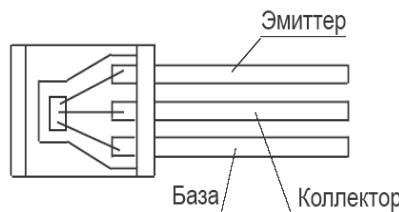

ТС4

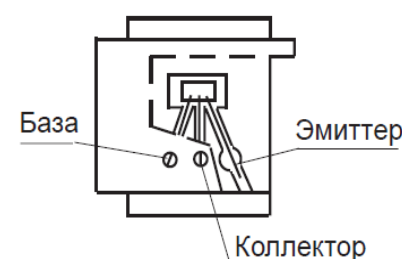

ТС16

Основные электрические параметры при $T = (25 \pm 10) ^\circ\text{C}$

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	2Т392А-2	
		не менее	не более
Обратный ток коллектора ($U_{КБ}=40$ В), мкА	$I_{КБО}$		0,5
Обратный ток эмиттера ($U_{ЭБ}=4$ В), мкА	$I_{ЭБО}$		0,5
Статический коэффициент передачи тока ($U_{КБ}=5$ В, $I_Э=2,5$ мА, $t_{И} \leq 2$ мс, $f \leq 50$ Гц)	$h_{21Э}$	40	180
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{КБ}=5$ В, $I_Э=2,5$ мА, $f=100$ МГц)	$ h_{21Э} $	3	
Граничная частота коэффициента передачи тока ($U_{КБ}=5$ В, $I_Э=2,5$ мА), МГц	$f_{ГР}$	300	
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте ($U_{КБ}=5$ В, $I_Э=2,5$ мА, $f=30$ МГц), пс	τ_K		120
Емкость коллекторного перехода ($U_{КБ}=5$ В, $f=5$ МГц), пФ	C_K		2,5
Емкость эмиттерного перехода ($U_{ЭБ}=1$ В, $f=5$ МГц), пФ	$C_Э$		5
Коэффициент шума ($I_K=100$ мА, $I_Б=1$ мА), дБ * - типовое	$K_{Ш}$		4,3* - 4,8*



Предельные значения допустимых электрических режимов эксплуатации

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	2Т392А-2	Примечание
Максимально – допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{КБ\max}$	40	
Максимально – допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq 10 \text{ кОм}$, В	$U_{КЭ\max}$	40	
Максимально – допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{ЭБ\max}$	4	
Максимально – допустимый постоянный ток коллектора, мА	$I_{К\max}$	10	
Импульсный ток коллектора при $t_{и} \leq 10 \text{ мкс}$, $Q \geq 2$, мА	$I_{КИ\max}$	20	
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора в условной микросхеме, мВт при $T \leq +65^\circ\text{C}$ при $T = +85^\circ\text{C}$	$P_{К\max}$	120 88	
Тепловое сопротивление переход - кристаллодержатель, $^\circ\text{C}/\text{Вт}$	$R_{Тп-к}$	100	
Общее тепловое сопротивление, $^\circ\text{C}/\text{Вт}$	$R_{Тп-с}$	450	
Температура перехода, $^\circ\text{C}$	$T_{п}$	125	

Основные типовые зависимости параметров транзисторов

